

FOTOCONTROLES & FOTOCONTACTORES TORK

VERSIÓN TES 2020

FVE-20 Rev. A



TORK S.A. de C.V.
Electro Sistemas



DOS DE MÉXICO
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.
ISO 9001:2015
No. Certificado: 100/03220 0M15

FOTOCONTACTOR

SERIE 5400



Aplicaciones

Para el control de alumbrado en circuitos de varias lámparas.
Para el control de cargas que rebasen la capacidad de los contactos del fotocontrol.

Especificaciones

Número de polos: 2 y 3 de 30, 40 y 60 A por polo.

Temperatura de operación: -18°C a 60° C.

Protección termomagnética: de 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220 V~, 60 Hz.

Contacto magnético: de 2 y 3 polos de 30, 40 y 60 A con bobinas de 220 V~, 60Hz.



Fotocontrol: Incluido (excepto 5404-SF, 5404-S3).

Caja: Nema tipo III Raintight a prueba de lluvia.


Terminado: Esmaltado color beige, pintura epóxica.

Especificaciones


Modelos
5406-S
5404-SF
5404-S
5404-S3
5404-S1.

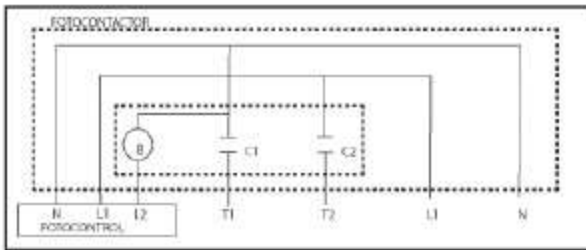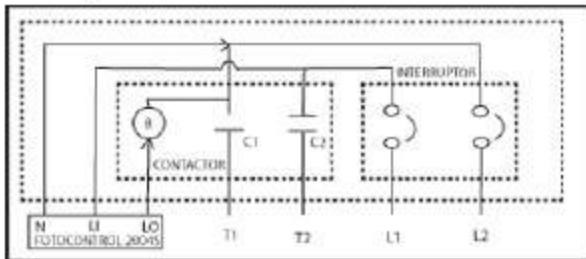


Modelo
5404-S2

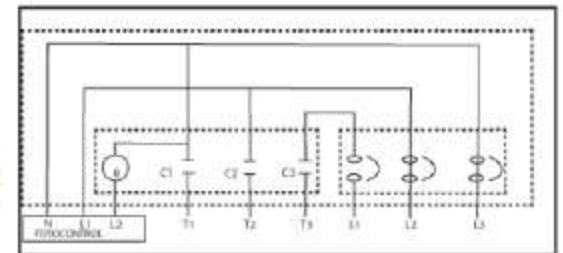

Dimensiones

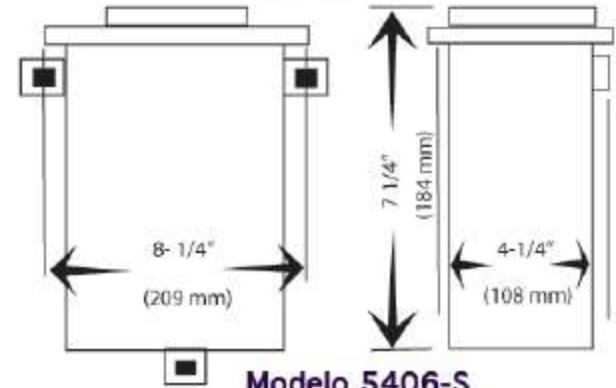

Modelo 5406-S

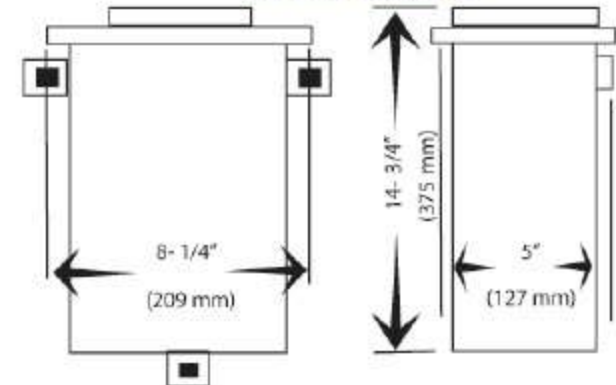

Adicionar las dimensiones del fotocotrol para obtener la altura total.

Información de Pedido

Modelo	Modelo del Fotocontrol	Voltaje (V~)	Contacto	Interruptor	No. de Polos
5403-S	2021S	127	30 A por polo	---	2
5404-S	2024S	220	30 A por polo	30 A	2
5404-S1	2024S	220	40 A por polo	40 A	2
5404-S2	2024S	220	40 A por polo	40 A	3
5404-S3	No incluido	220	30 A por polo	40 A	2
5404-SF	No incluido	220	40 A por polo	40 A	2
5406-S	2024S	220	60 A por polo	70 A	2
5406-S2	2024S	220	60 A por polo	70 A	3

TORK S.A. de C.V.
Electro Sistemas

Av. San Lorenzo 279 Nave. 1C Col. Cerro de la Estrella
Delg. Iztapalapa, C.P.09860, Ciudad de México.

Tels. (55) 5613-3105

Fax. (55) 5613-1304

www.torkmexico.com.mx

Tork es una marca registrada de TORK INC; usada bajo licencia. Todos los derechos reservados.

La información de este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.



DQS DE MÉXICO
TORK ELECTRO SISTEMAS S.A. DE C.V.
ISO 9001:2015
No. Certificado: 100 09720 QM15